


G HB HJR

Hrdlo k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 60°
Přípoj 2	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 2	Vnější kužel 60°
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování
Provedení	přímé
Norm. přípoj 2	JIS B 8363
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

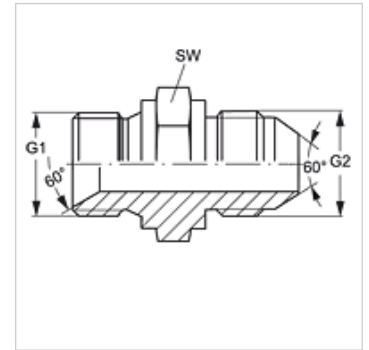

Výrobek

Označení	G1 + G2	SW (mm)
G HB 04 HJR	G 1/4" -19	19
G HB 06 HJR	G 3/8" -19	22
G HB 08 HJR	G 1/2" -14	27
G HB 12 HJR	G 3/4" -14	32
G HB 16 HJR	G 1" -11	41

SW = otvor klíče