


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Přípoj 1 | Vnitřní závit NPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Spojovací hrdlo |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

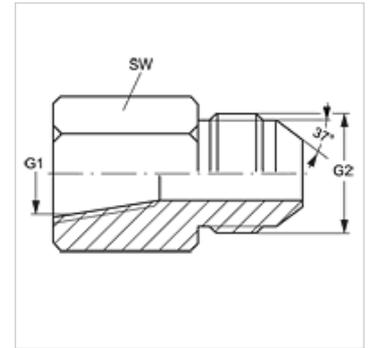

Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|------------------|----------------|------------|
| G IN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| G IN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| G IN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| G IN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| G IN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| G IN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 21 |
| G IN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| G IN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| G IN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 29 |
| G IN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 29 |
| G IN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 29 |
| G IN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 29 |
| G IN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 35 |
| G IN 12 HJ 14 | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 35 |
| G IN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| G IN 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| G IN 24 HJ | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 60 |
| G IN 32 HJ | 2" -11,5 NPT | 2.1/2" -12 UN | 73 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

G IN HJ VA Spojovací hrdlo, Ušlechtilá ocel