



GE H00M

Hrdlo k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 60°
Přípoj 2	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2	Tvar A
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování
Provedení	přímé
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

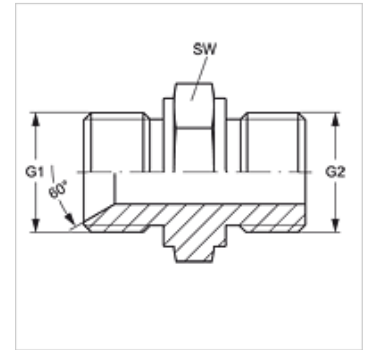

Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
GE H 08 M 16	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22
GE H 10 M 16	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	22
GE H 13 M 18	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	24
GE H 16 M 22	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	32
GE H 16 M 26	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	32
GE H 20 M 26	M 30 x 1,5	M 26 x 1,5	36

SW = otvor klíče