


# GE HROK AJ

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnější cylindrický závit BSP                     |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | Závitové hrdlo s O-kroužkem a komorovým kroužkem |
| <b>Přípoj 2</b>          | Závit UN/UNF pro matice                          |
| <b>Tvar těsnění 2</b>    | Vnitřní kužel 74°                                |
| <b>Konstrukce</b>        | Hrdlo k zašroubování                             |
| <b>Provedení</b>         | přímé  |
| <b>Materiál</b>          | Ocel   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                              |

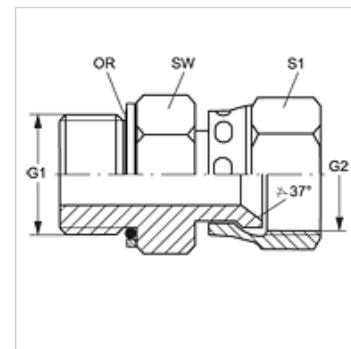

## Výrobek

| Označení         | Provozní tlak v barech | G1           | G2             | SW (mm) | S1 | OR           |
|------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|----|--------------|
| GE HROK 02 AJ 04 | PN 315                 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 16      | 14 | 7,97 x 1,88  |
| GE HROK 02 AJ 05 | PN 315                 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 16      | 17 | 7,97 x 1,88  |
| GE HROK 04 AJ    | PN 315                 | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19      | 14 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 04 AJ 05 | PN 315                 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19      | 17 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 04 AJ 06 | PN 250                 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 04 AJ 08 | PN 250                 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19      | 22 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 04 | PN 315                 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 22      | 14 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 05 | PN 315                 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 22      | 17 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ    | PN 250                 | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22      | 19 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 08 | PN 250                 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 10 | PN 200                 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 22      | 27 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ 06 | PN 250                 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 30      | 19 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ    | PN 250                 | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 30      | 22 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ 10 | PN 200                 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 30      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ 12 | PN 200                 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 30      | 32 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 12 AJ 10 | PN 200                 | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 36      | 27 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK 12 AJ    | PN 200                 | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 36      | 32 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK 12 AJ 16 | PN 160                 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 36      | 41 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK 16 AJ 12 | PN 200                 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 46      | 32 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK 16 AJ    | PN 160                 | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 46      | 41 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK 16 AJ 20 | PN 125                 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 46      | 50 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK 20 AJ 16 | PN 160                 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 50      | 41 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK 20 AJ    | PN 125                 | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 50      | 50 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK 20 AJ 24 | PN 100                 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 50      | 60 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK 24 AJ    | PN 100                 | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 55      | 60 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Náhradní díly

**KAMMRING G** Kroužek komory palcový