


# PHD 200 VA

Lisovaná objímka pro pletenou hadici

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|              |  |
|--------------|--|
| Druh objímky | Objímka pro stržení  |
| vhodné pro   | 4SP (HD 400 ab DN 10)<br>2SN (HD 200, HD 200T, HD 200RM, HF 200, HW 200) |
| Materiál     | Ušlechtilá ocel  |

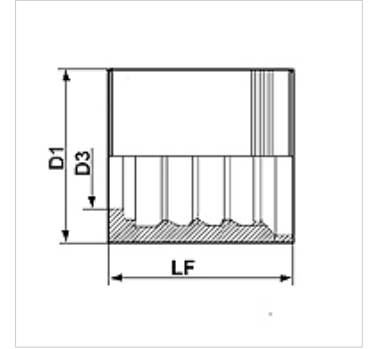

## Upozornění

Přiřazení objímky závisí na typu hadice.

PHD406VA pouze pro 4SP DN06

## Výrobek

| Označení   | DN* | Velikost | palce  | D1<br>(mm) | D3<br>(mm) | LF<br>(mm) |
|------------|-----|----------|--------|------------|------------|------------|
| PHD 206 VA | 6   | 4        | 1/4"   | 22,0       | 10,4       | 34,5       |
| PHD 406 VA | 6   | 4        | 1/4"   | 22,0       | 10,4       | 34,5       |
| PHD 208 VA | 8   | 5        | 5/16"  | 24,0       | 12,0       | 34,5       |
| PHD 210 VA | 10  | 6        | 3/8"   | 26,0       | 14,0       | 35,0       |
| PHD 213 VA | 12  | 8        | 1/2"   | 30,0       | 17,3       | 37,0       |
| PHD 216 VA | 16  | 10       | 5/8"   | 33,0       | 20,2       | 40,0       |
| PHD 220 VA | 19  | 12       | 3/4"   | 38,0       | 24,3       | 45,0       |
| PHD 225 VA | 25  | 16       | 1"     | 46,0       | 31,5       | 50,0       |
| PHD 232 VA | 31  | 20       | 1.1/4" | 58,0       | 37,8       | 70,0       |
| PHD 240 VA | 38  | 24       | 1.1/2" | 64,2       | 44,9       | 70,0       |
| PHD 250 VA | 51  | 32       | 2"     | 76,0       | 57,5       | 80,0       |

DN = nominální průměr, nominální světlost