


# PA 500 HS VA

Lisovaná armatura, CES

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Zkratka</b>	CES
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Napojení</b>	se zajištěním proti vytržení
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

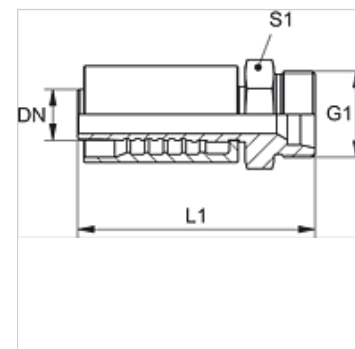

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Typová řada	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	S1
PA 520 HS 16 VA	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	32
PA 520 HS VA	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS 20 VA	25	16	1"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS VA	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	46
PA 532 HS VA	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	55

## Varianty produktu

PA 500 HS A Lisovaná armatura, CES, Ocel