


# PA 500 SF 90 VA

Lisovaná armatura, SFL úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
<b>Přípoj 1</b>	Přírubová přípojka SAE 3000 PSI
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící s O-kroužkem SF
<b>Zkratka</b>	SFL
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-1
<b>Napojení</b>	se zajištěním proti vytržení
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

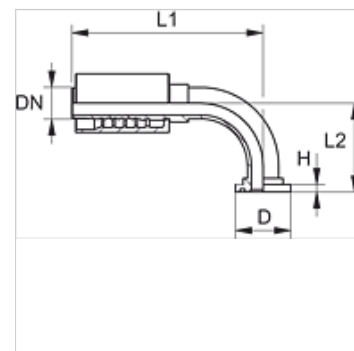

## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění  
FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	71,0
PA 520 SF 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	71,0
PA 525 SF 90 VA	25	16	1"	1"	44,5	9,0	75,0
PA 525 SF 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	88,0
PA 532 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	91,5
PA 532 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	95,0
PA 540 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	105,0
PA 540 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	121,0
PA 550 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	137,0

## Varianty produktu

PA 500 SF 90 A Lisovaná armatura, SFL úhel 90°, Ocel