


# ND AB 90

Násuvná armatura, DKR úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 60°
<b>Zkratka</b>	DKR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

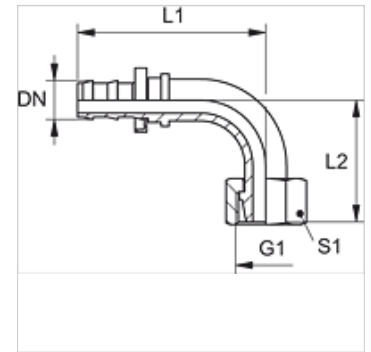

## Upozornění

Nepoškozené vsuvky lze použít vícenásobně.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	42,0	29,0	17
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	49,0	33,0	19
ND 13 AB 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	60,0	39,0	27
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	74,0	43,0	30
ND 20 AB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	53,0	32

## Příslušenství

ND ASR GE, RO, BL Dorazový kroužek pro nástrčný nátrubek