
# ND AFL K 90

Nástrčný nátrubek, DKL komp. úhel 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrické závity pro matice |
| **Tvar těsnění 1** | Vnější kužel 24° |
| **Konstrukce** | Kompaktní tvar |
| **Zkratka** | DKL |
| **Materiál** | mosaz |



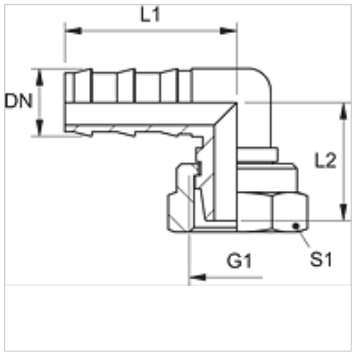


## Upozornění

Nepoškozené vsuvky lze použít vícenásobně.

## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 AFL K 04 90** | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 30,0 | 22,0 | 14 |
| **ND 06 AFL K 90** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 30,0 | 22,0 | 19 |
| **ND 10 AFL K 08 90** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 34,0 | 25,0 | 19 |
| **ND 10 AFL K 90** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 34,0 | 25,0 | 22 |
| **ND 13 AFL K 90** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 43,0 | 32,0 | 27 |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Dorazový kroužek pro nástrčný nátrubek |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*