


ND AOL 45

Násuvná armatura, DKOL úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Přípoj 1 | metrické závity pro matice |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 24° s O-kroužkem |
| Zkratka | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

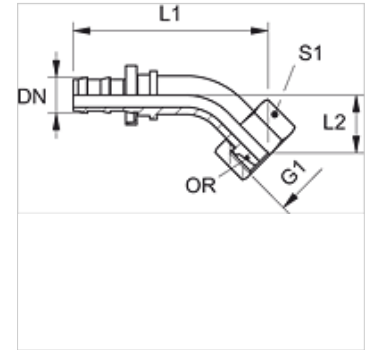

Upozornění

Nepoškozené vsuvky lze použít vícenásobně.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|----------|-------|------------|--------------------------|---------|---------|----|------------|
| ND 10 AOL 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 59,0 | 19,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| ND 10 AOL 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 60,0 | 19,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 69,0 | 21,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |

Příslušenství

ND ASR GE, RO, BL Dorazový kroužek pro nástrčný nátrubek