


# ND FL / ND FS

Nástrčný nátrubek BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar těsnění 1</b>	Připojení se zářezným kroužkem
<b>Zkratka</b>	BEL / BES
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

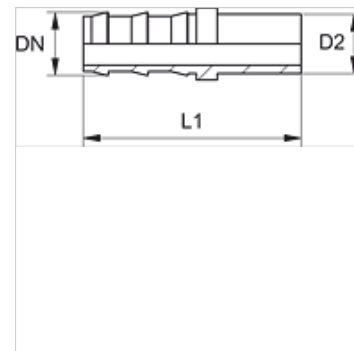

## Upozornění

Nepoškozené vsuvky lze použít vícenásobně.

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme pro ND...FL: ND...AOL

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Typová řada	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

## Příslušenství

ND ASR GE, RO, BL Dorazový kroužek pro nástrčný nátrubek

## Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo