


# ND HL

Nástrčný nátrubek, CEL

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Zkratka</b>	CEL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

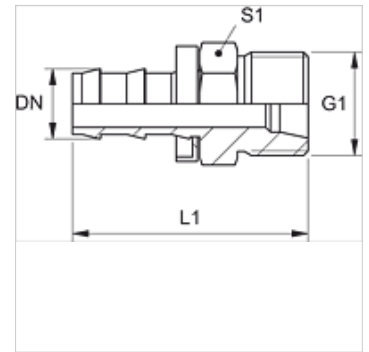

## Upozornění

Nepoškozené vsuvky lze použít vícenásobně.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	L1 (mm)	S1
ND 06 HL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	35,0	12
ND 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	36,0	14
ND 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	41,5	17
ND 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	41,0	19
ND 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	49,0	22
ND 16 HL	16	10	3/8"	M 26 x 1,5	18	58,0	27
ND 20 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	63,0	30

## Příslušenství

ND ASR GE, RO, BL Dorazový kroužek pro nástrčný nátrubek