


PA 500 AOB A H

Lisovaná armatura, DKOR

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 60° s O-kroužkem
Zkratka	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Doplňková charakteristika	pro používání kladiva
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

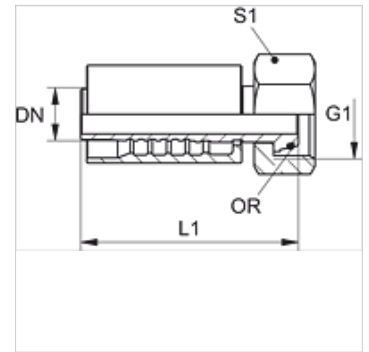

Popis

Zesílené provedení pro extrémní zatížení jako např. při použití kladiva.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6