


PA 600 SF6 45

Lisovaná armatura, SFS úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 600
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 6000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zkratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

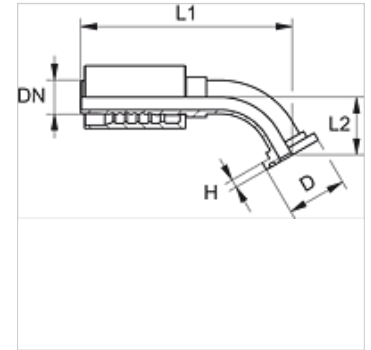

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 45	51	32	2"	2"	79,4	12,6	275,0	64,5

Varianty produktu

PA 600 SF6 45 VA Lisovaná armatura, SFS úhel 45°, Ušlechtilá ocel