


PAY 300 SF

Lisovaná armatura, SFL

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 3000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zkratka	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

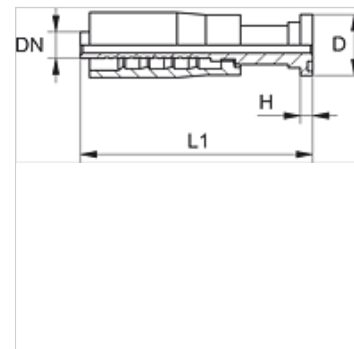

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PAY 316 SF 20	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	95,5
PAY 332 SF	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	117,0