
# PN 02 B 90

Lisovaná vsuvka, RGN úhel 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Měřicí technika |
| **Přípoj 1** | Kruhové oko pro metrický dutý šroub |
| **Tvar těsnění 1** | Těsnění měděným kroužkem |
| **Zkratka** | RGN |
| **Norma** | DIN 7642 |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



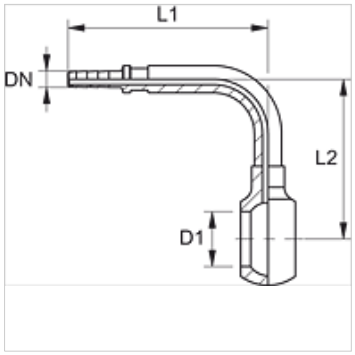


## Upozornění

Vhodná objímka: PMH 102.

## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | D1 (mm) | pro dutý šroub | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 02 B 90** | 2 | 1 | 5/64" | 8,1 | M 8 | 36,0 | 26,0 |
| **PN 02 B 04 90** | 2 | 1 | 5/64" | 10,1 | M 10 | 32,0 | 38,0 |

DN = nominální průměr, nominální světlost

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*