


# PN 02 FL 90

Lisovaná vsuvka, BEL úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Oblast použití	Měřicí technika
Typová řada	lehká
Přípoj 1	Nátrubky
Tvar těsnění 1	Připojení se zářezným kroužkem
Zkratka	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

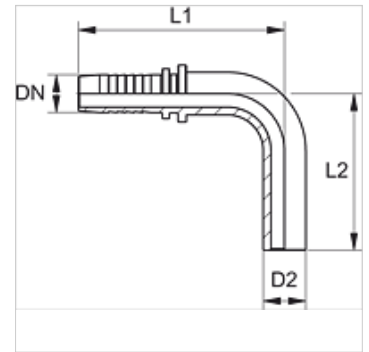

## Upozornění

Vhodná objímka: PMH 102.

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme: PN 02 AOL...90.

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 90	2	1	5/64"	4,0	33	25,5
PN 02 FL 04 90	2	1	5/64"	6,0	32	28,0
PN 02 FL 06 90	2	1	5/64"	8,0	41	37,0

DN = nominální průměr, nominální světlost