


## Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Oblast použití</b> | lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| <b>Připoj 1</b>       | metrické závity pro matice                          |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | 24°/60° Universal sealing head                      |
| <b>Zkratka</b>        | DKL   |
| <b>Typová řada</b>    | lehká   |
| <b>Materiál</b>       | Ušlechtilá ocel                                     |

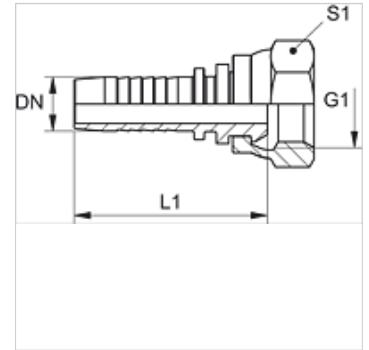

## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Výrobek

| Označení        | DN | Velikost | palce  | Provozní tlak (bar) | G1         | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-----------------|----|----------|--------|---------------------|------------|--------------------------|---------|----|
| PN 06 AFL 04 VA | 6  | 4        | 1/4"   | 250,0               | M 12 x 1,5 | 6                        | 49,8    | 14 |
| PN 06 AFL VA    | 6  | 4        | 1/4"   | 250,0               | M 14 x 1,5 | 8                        | 50,8    | 17 |
| PN 06 AFL 08 VA | 6  | 4        | 1/4"   | 250,0               | M 16 x 1,5 | 10                       | 50,8    | 19 |
| PN 08 AFL 06 VA | 8  | 5        | 5/16"  | 250,0               | M 16 x 1,5 | 8                        | 51,8    | 17 |
| PN 08 AFL VA    | 8  | 5        | 5/16"  | 250,0               | M 16 x 1,5 | 10                       | 51,8    | 19 |
| PN 08 AFL 10 VA | 8  | 5        | 5/16"  | 250,0               | M 18 x 1,5 | 12                       | 51,8    | 22 |
| PN 10 AFL 08 VA | 10 | 6        | 3/8"   | 250,0               | M 16 x 1,5 | 10                       | 52,8    | 19 |
| PN 10 AFL VA    | 10 | 6        | 3/8"   | 250,0               | M 18 x 1,5 | 12                       | 52,8    | 22 |
| PN 13 AFL VA    | 12 | 8        | 1/2"   | 250,0               | M 22 x 1,5 | 15                       | 55,3    | 27 |
| PN 16 AFL VA    | 16 | 10       | 5/8"   | 160,0               | M 26 x 1,5 | 18                       | 59,5    | 32 |
| PN 20 AFL VA    | 19 | 12       | 3/4"   | 160,0               | M 30 x 2   | 22                       | 66,0    | 36 |
| PN 25 AFL VA    | 25 | 16       | 1"     | 100,0               | M 36 x 2   | 28                       | 73,5    | 41 |
| PN 32 AFL VA    | 31 | 20       | 1.1/4" | 100,0               | M 45 x 2   | 35                       | 95,0    | 50 |
| PN 40 AFL VA    | 38 | 24       | 1.1/2" | 100,0               | M 52 x 2   | 42                       | 95,0    | 60 |

## Varianty produktu

PN AFL Lisovaná vsuvka, DKL, Ocel