


# PN FL

Lisovaná vsuvka, BEL

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Přípoj 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar těsnění 1</b>	Připojení se zářezným kroužkem
<b>Zkratka</b>	BEL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Typová řada</b>	lehká
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

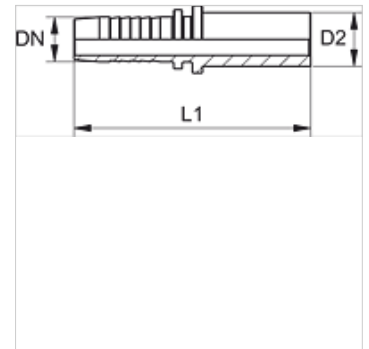

## Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme: PN...AOL.

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 04 FL	5	3	3/16"	250,0	6,0	50,5
PN 06 FL 04	6	4	1/4"	250,0	6,0	57,5
PN 06 FL	6	4	1/4"	250,0	8,0	58,5
PN 08 FL 06	8	5	5/16"	250,0	8,0	58,0
PN 08 FL	8	5	5/16"	250,0	10,0	59,5
PN 10 FL 08	10	6	3/8"	250,0	10,0	62,0
PN 10 FL	10	6	3/8"	250,0	12,0	62,5
PN 10 FL 13	10	6	3/8"	250,0	15,0	61,0
PN 13 FL 10	12	8	1/2"	250,0	12,0	60,0
PN 13 FL	12	8	1/2"	250,0	15,0	63,0
PN 13 FL 16	12	8	1/2"	160,0	18,0	65,0
PN 16 FL	16	10	5/8"	160,0	18,0	69,5
PN 16 FL 20	16	10	5/8"	160,0	22,0	71,5
PN 20 FL 16	19	12	3/4"	160,0	18,0	74,5
PN 20 FL	19	12	3/4"	160,0	22,0	79,0
PN 20 FL 25	19	12	3/4"	-	28,0	79,0
PN 25 FL	25	16	1"	-	28,0	87,0
PN 32 FL	31	20	1.1/4"	-	35,0	103,0
PN 40 FL	38	24	1.1/2"	-	42,0	110,5

## Varianty produktu

PN FL VA Lisovaná vsuvka, BEL, Ušlechtilá ocel

## Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo