


# PN FL 45 VA

Lisovaná vsuvka, BEL úhel 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Přípoj 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar těsnění 1</b>	Připojení se zářezným kroužkem
<b>Zkratka</b>	BEL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Typová řada</b>	lehká
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

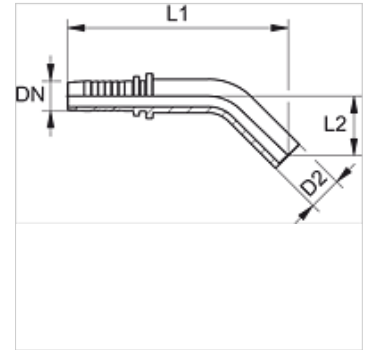

## Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme: PN...AOL...45 VA.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FL 04 45 VA	6	4	1/4"	250,0	6,0	79,8	22,0
PN 06 FL 45 VA	6	4	1/4"	250,0	8,0	89,8	22,0
PN 06 FL 08 45 VA	6	4	1/4"	250,0	10,0	94,8	22,5
PN 08 FL 45 VA	8	5	5/16"	250,0	10,0	94,3	25,0
PN 08 FL 10 45 VA	8	5	5/16"	250,0	12,0	88,8	24,0
PN 10 FL 08 45 VA	10	6	3/8"	250,0	10,0	93,8	24,5
PN 10 FL 45 VA	10	6	3/8"	250,0	12,0	88,8	24,5
PN 13 FL 45 VA	12	8	1/2"	250,0	15,0	100,8	27,5
PN 16 FL 45 VA	16	10	5/8"	160,0	18,0	107,0	34,0
PN 20 FL 45 VA	19	12	3/4"	160,0	22,0	129,0	41,5
PN 25 FL 45 VA	25	16	1"	100,0	28,0	150,5	47,0
PN 32 FL 45 VA	31	20	1.1/4"	100,0	35,0	208,0	68,0
PN 40 FL 45 VA	38	24	1.1/2"	100,0	42,0	206,0	68,0

## Varianty produktu

PN FL 45 Lisovaná vsuvka, BEL úhel 45°, Ocel

## Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo