


# PN KAE STD

Lisovaná vsuvka, KAE STD

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	pro hadice HF/HW 100- a HF/HW 200
<b>Přípoj 1</b>	Otočná násuvná spojka s kuličkovým ložiskem
<b>Tvar těsnění 1</b>	o-kroužkem utěsněný čep
<b>Vhodné pro</b>	Vysokotlaký čistič Kärcher
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

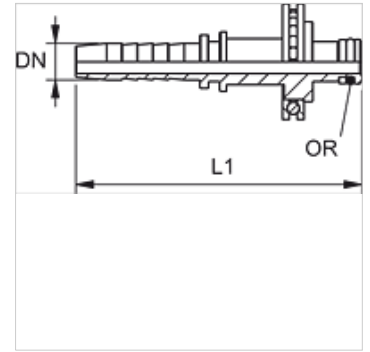

## Upozornění

Nepoužívat jako otočné šroubení!

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Popis

Samočinně se vyrovnávající k odvrácení torzních prutí.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78