


PN S

Lisovaná vsuvka, měřicí hadice

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	Čep s těsněním O-kroužkem
Přípoj 1	Násuvná přípojka
Tvar těsnění 1	o-kroužkem utěsněný čep
Obsah dodávky	s ochranou proti prachu
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

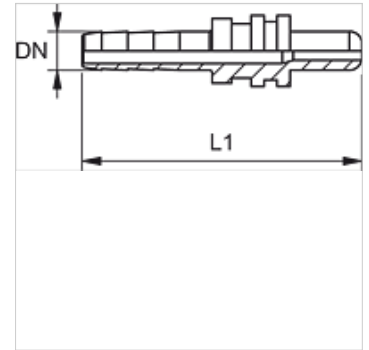

Upozornění

Vhodná objímka: PMH 102.

Popis

Samočinně se vyrovnávající k odvrácení torzních pnutí.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	L1 (mm)
PN 02 S	2	1	5/64"	27

DN = nominální průměr, nominální světlost