
PN SFK 45

Lisovaná vsuvka, SFK úhel 45°

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE pro Komatsu
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
vhodné pro	Komatsu
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



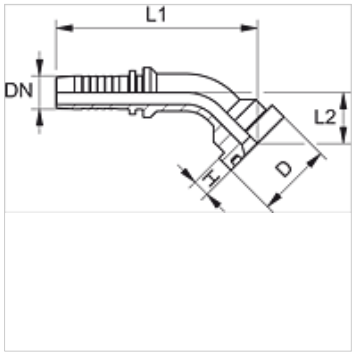

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 45	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	100,0	27,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.