
PN SFK 90

Lisovaná vsuvka, SFK úhel 90°

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE pro Komatsu
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
vhodné pro	Komatsu
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



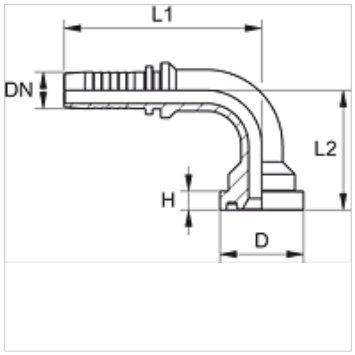

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 90	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	91,0	56,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.