

PN WAP

Lisovaná vsuvka, WAP

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití pro hadice HF/HW 100- a HF/HW 200


Přípoj 1 metrické závity pro matice

Tvar těsnění 1 Vnější kužel s O-kroužkem

Vhodné pro Vysokotlaký čistič WAP

Materiál Ocel

Povrchová ochrana galvanicky potažený

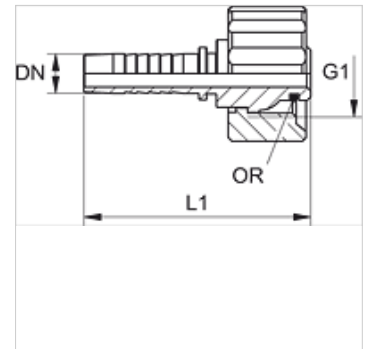

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | OR |
|-----------|----|----------|-------|------------|------------|
| PN 08 WAP | 8 | 5 | 5/16" | M 21 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |
| PN 10 WAP | 10 | 6 | 3/8" | M 21 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |