


# PN WEO S

Lisovaná vsuvka, WEO S

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Přípoj 1</b>	Vsuvka WEO
<b>Tvar těsnění 1</b>	o-kroužkem utěsněný čep
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

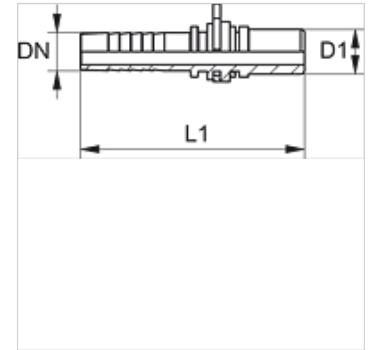

## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Popis

Samočinně se vyrovnávající k odvrácení torzních pnutí.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak v barech	Konstrukční velikost	Ø D1 (mm)	L1 (mm)
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100	3/16"	10,0	54,5
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	58,0
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	61,0
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	61,9
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	63,0
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	63,0
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	64,0
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	73,5
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	77,5
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	100,5

## Náhradní díly

<b>WEO S DEMORING</b>	Demontážní kroužek WEO
<b>WEO S M ANSCHLAG</b>	Montážní doraz WEO