


PNY 2100 AB

Lisovaná vsuvka, DKR

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnitřní závit BSP
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 60°
Zkratka	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

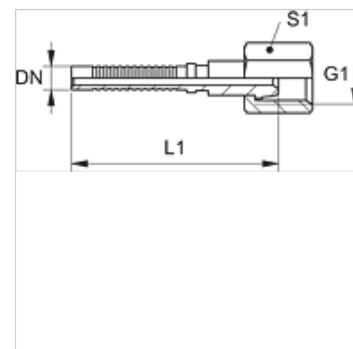

Upozornění

Vhodná objímka: PHY 2106.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	S1
PNY 2106 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	19