


# PNY 2100 AB

Lisovaná vsuvka, DKR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Přípoj 1          | Vnitřní závit BSP     |
| Tvar těsnění 1    | Vnější kužel 60°      |
| Zkratka           | DKR                   |
| Norma             | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| Materiál          | Ocel                  |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený   |

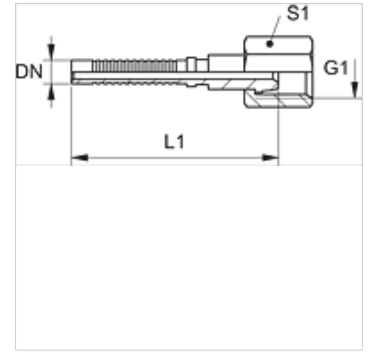

## Upozornění

Vhodná objímka: PHY 2106.

## Výrobek

| Označení    | DN | Velikost | palce | G1         | S1 |
|-------------|----|----------|-------|------------|----|
| PNY 2106 AB | 6  | 4        | 1/4"  | G 1/4" -19 | 19 |