TRP FL
Lisovaná armatura, EL

Vlastnosti

Přípoj 1	Nátrubky
Tvar těsnění 1	Připojení se zářezným kroužkem
Zkratka	BEL
Norma	ISO 8434-1
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



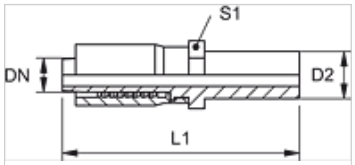

Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Typová řada	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FL	5	3	3/16"	L	6,0	57,0	10
TRP 10 FL 13	10	6	3/8"	L	15,0	77,0	19
TRP 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	83,0	24
TRP 13 FL 16	12	8	1/2"	L	18,0	83,0	24

Přídavné elementy

VOM	Předmontované hrdlo

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.