


TWA AR

Závitová armatura pro hadici ZSSOW

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnitřní závit BSP
Tvar těsnění 1	plošně těsnící
Zkratka	DKR plochý
Norma	DIN EN 14424 a VG 95951
Obsah dodávky	závitová vsuvka + závitová objímka
Materiál	kujná mosaz
Povrchová ochrana	hole chromovaný

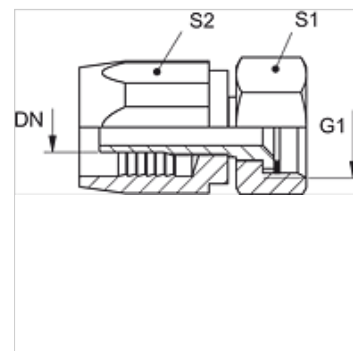

Upozornění

Těsnění z PU.

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	G1	S1	S2
TWA 20 AR 25	19	12	3/4"	G 1" -11	36	36

DN = nominální průměr, nominální světlost

je příslušenstvím následujících produktů

ZSS OW Tankovací hadice