


K HJ VA

Hrdlo k našroubování, křížový tvar

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------|----------------------|
| Přípoj 1 - 4 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 1 - 4 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Hrdlo k našroubování |
| Provedení | tvar K |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

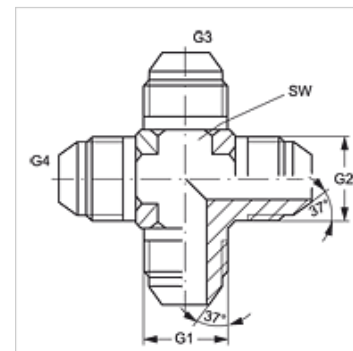

Výrobek

| Označení | G1 - G4 | SW (mm) |
|------------|---------------|------------|
| K HJ 04 VA | 7/16" -20 UNF | 11 |
| K HJ 06 VA | 9/16" -18 UNF | 14 |
| K HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 19 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K HJ Hrdlo k našroubování, křížový tvar, Ocel