


L HB AB

Hrdlo k zašroubování, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 60°
Přípoj 2 + 3	závit pro matice BSP
Tvar těsnění 2 + 3	Vnější kužel 60°
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování
Provedení	přímé
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

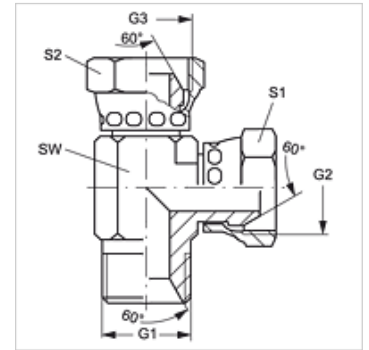

Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
L HB 04 AB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L HB 06 AB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L HB 08 AB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L HB 12 AB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L HB 16 AB	G 1" -11	G 1" -11	33	38

SW, S1, S2 = otvor klíče