


T O HJ VA

Hrdlo k zašroubování, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější závit UN/UNF
Tvar těsnění 1	Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování
Přípoj 2 + 3	Vnější závit UN/UNF
Tvar těsnění 2 + 3	Vnější kužel 74°
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné
Provedení	tvar T
Materiál	Ušlechtilá ocel

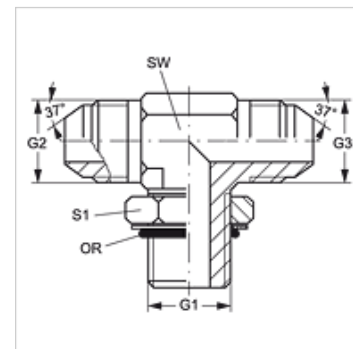

Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
T O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = otvor klíče

Varianty produktu

T O HJ Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ocel