


# HFM KL VA / HFM KS VA

Přípoj pro měření, série M 16 x 2

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrické závity pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 24° s O-kroužkem
<b>Přípoj 2</b>	Měřicí přípoj M 16 x 2
<b>Konstrukce</b>	Měřicí přípojka s těsnicí hlavou 24° (DKO)
<b>Norma</b>	DIN 3865
<b>Typová řada</b>	lehká a těžká
<b>Obsah dodávky</b>	se závitovou čepičkou
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

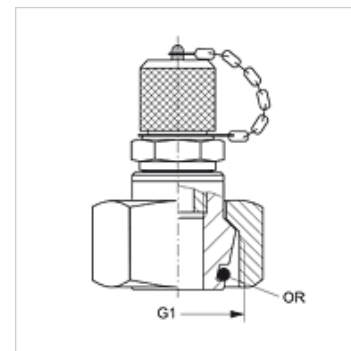

## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

Označení	Typová řada	Vnější Ø trubky (mm)	G1	max. provozní tlak (bar)	OR
HFM KL 06 VA	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5
HFM KL 08 VA	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5
HFM KL 10 VA	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5
HFM KL 12 VA	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5
HFM KL 15 VA	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0
HFM KL 18 VA	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0
HFM KL 22 VA	L	22	M 30 x 2	160	16,3 x 2,4
HFM KL 28 VA	L	28	M 36 x 2	160	26,0 x 2,0
HFM KL 35 VA	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5
HFM KL 42 VA	L	42	M 52 x 2	160	38,0 x 2,5
HFM KS 06 VA	S	6	M 14 x 1,5	630	6,0 x 1,5
HFM KS 08 VA	S	8	M 16 x 1,5	630	7,5 x 1,5
HFM KS 10 VA	S	10	M 18 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 12 VA	S	12	M 20 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 14 VA	S	14	M 22 x 1,5	630	12,0 x 2,0
HFM KS 16 VA	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 20 VA	S	20	M 30 x 2	400	16,3 x 2,4
HFM KS 25 VA	S	25	M 36 x 2	400	26,0 x 2,0
HFM KS 30 VA	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4
HFM KS 38 VA	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní

## Varianty produktu

HFM KL / HFM KS Přípoj pro měření série M 16 x 2, Ocel