
# MVR VA
## Připojovací šroubení pro manometr

HANSA-FLEX

### Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 1** | Kroužek s těsnicí hranou |
| **Přípoj 2** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | připojovací šroubení pro manometr |
| **Obsah dodávky** | s kroužkem s těsnicí hranou |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel |



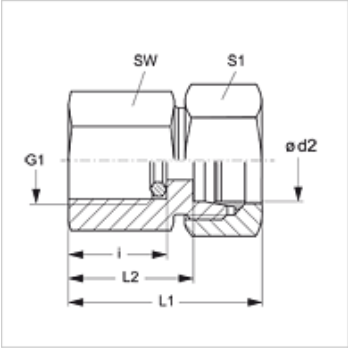


### Výrobek

| Označení | Typová řada | Ø d2 (mm) | Provozní tlak v barech | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVR NW 04 HL VA** | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 14 |
| **MVR NW 04 HL 1/2 VA** | L | 6 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 29,0 | 27 | 14 |
| **MVR NW 06 HL VA** | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 17 |
| **MVR NW 06 HL 1/2 VA** | L | 8 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 29,0 | 27 | 17 |
| **MVR NW 08 HL VA** | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 19 |
| **MVR NW 08 HL 1/2 VA** | L | 10 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 29,5 | 27 | 19 |
| **MVR NW 10 HL VA** | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 22 |
| **MVR NW 10 HL 1/2 VA** | L | 12 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 48 | 30,0 | 27 | 22 |
| | | | | | | | | | |
| **MVR NW 03 HS VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 17 |
| **MVR NW 04 HS VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 19 |
| **MVR NW 06 HS VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 22 |
| **MVR NW 08 HS VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 24 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø = vnější průměr trubky

### Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **MVR** | Šroubení pro připojení manometru, Ocel |
| **MVR MG** | Šroubení pro připojení manometru, mosaz |
| **XMVR VA** | Šroubení pro připojení manometru, Ušlechtilá ocel |

### Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Kroužek s těsnicí hranou pro vnitřní závit |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*