
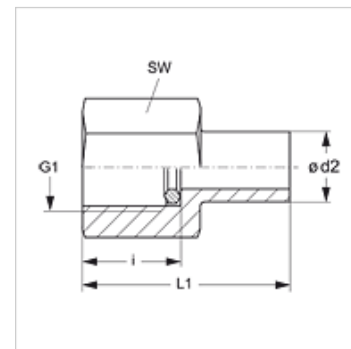


Vlastnosti

Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1	Kroužek s těsnicí hranou
Přípoj 2	Nátrubky nepředmontované
Tvar těsnění 2	Nátrubky se zářezným kroužkem
Konstrukce	připojovací šroubení pro manometr
Obsah dodávky	s kroužkem s těsnicí hranou (hrdlo trubky bez přesuvné matice a zářezného kroužku)
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

Označení	Typová řada	Ø d2 (mm)	Provozní tlak v barech	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
XMVE NW 04 L	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19
XMVE NW 06 L	L	8	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19
XMVE NW 08 L	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19
XMVE NW 10 L	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19
XMVE NW 03 S	S	6	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27
XMVE NW 04 S	S	8	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27
XMVE NW 06 S	S	10	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,0	27
XMVE NW 08 S	S	12	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,5	27

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø = vnější průměr trubky

Varianty produktu

XMVE VA	Připojovací šroubení pro manometr, Ušlechtilá ocel
MVE	Šroubení pro připojení manometru, Ocel

Náhradní díly

DKI	Kroužek s těsnicí hranou pro vnitřní závit
------------	--------------------------------------------