


JG 05 (keg.)

Hrdlo k zašroubování

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství |
| Přípoj 1 | Vnější závit kuželový BSPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | Nátrubky |
| Provedení | přímé |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Barva | černá |
| Média | Vzduch tekutá média inertní plyny např. N ₂ /CO ₂ |
| Materiál | těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu |

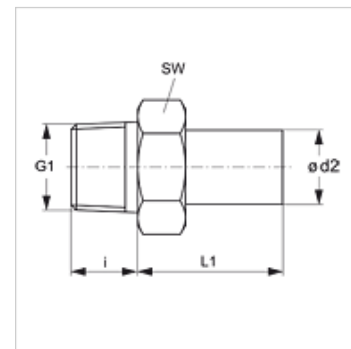

Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|
| JG 05 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 19 | 15 |
| JG 05 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 19 | 17 |
| JG 05 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 19 | 15 |
| JG 05 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 19 | 17 |
| JG 05 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 20 | 17 |
| JG 05 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 20 | 17 |
| JG 05 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 21 | 17 |
| JG 05 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 21 | 17 |
| JG 05 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 21 | 20 |
| JG 05 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 24 | 20 |
| JG 05 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 24 | 20 |
| JG 05 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 24 | 22 |
| JG 05 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 29 | 24 |
| JG 05 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 29 | 24 |