


# JG 05 N

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Applikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství
<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	bez utěsnění závitu
<b>Přípoj 2</b>	Nátrubky
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Média</b>	Vzduch tekutá média inertní plyny např. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	mosaz

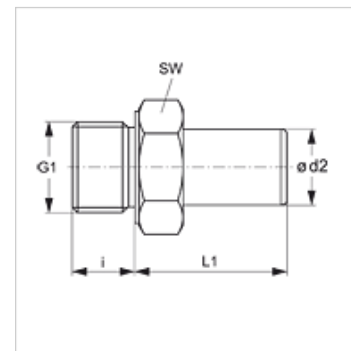

## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	G 1" -11	14	65	36