


# JG 23

Násuvná spojka, tvar Y

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství
<b>Přípoj 1 - 3</b>	Vsuvkové hrdlo
<b>Provedení</b>	tvar Y
<b>Konstrukce</b>	Násuvná spojka
<b>Barva</b>	černá
<b>Média</b>	Vzduch tekutá média inertní plyny např. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu

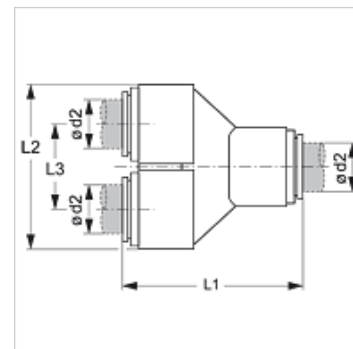

## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 23 04 E	4	37,0	28,5	15,0
JG 23 06 E	6	35,5	26,8	12,9
JG 23 08 E	8	39,8	35,1	17,8
JG 23 12 E	12	55,5	44,2	21,9

## Příslušenství

<b>JG 19 E</b>	Ochranná čepička pro násuvnou spojku
<b>JG 18 S</b>	Pojistný kroužek pro násuvnou spojku
<b>JG 08</b>	Uzavírací zátky