



# JG 45 (UN/UNF)

Spojka k našroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závity UN/UNF
<b>Tvar těsnění 1</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Přípoj 2</b>	Vsuvkové hrdlo
<b>Konstrukce</b>	spojka k našroubování
<b>Barva</b>	černá
<b>Média</b>	Vzduch tekutá média inertní plyny např. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu

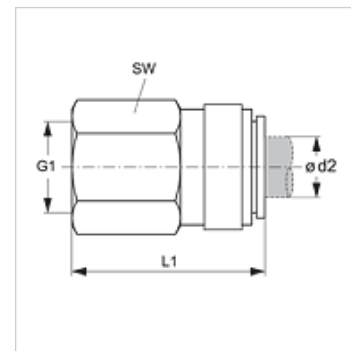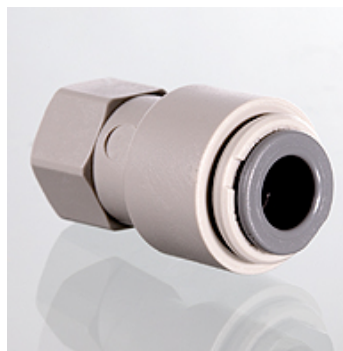

## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 08 F4S	8	7/16" -20 UNF	34,0	16
JG 45 08 C5S	8	1/2" -20 UNF	36,5	20

## Příslušenství

<b>JG 18 S</b>	Pojistný kroužek pro násuvnou spojku
<b>JG 19 E</b>	Ochranná čepička pro násuvnou spojku