


Vlastnosti

Konstrukce	hadicová spojka MODY
Konstrukční doplněk	s dvojitou bezpečnostní vačkou
Přípoj 1	Hadicová přípojka
Přípoj 2	ozubová spojka
Tvar těsnění 2	pryžový těsnicí kroužek
Norma	DIN 3238
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	spojková hlavice z temperované litiny / výlevka z oceli
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

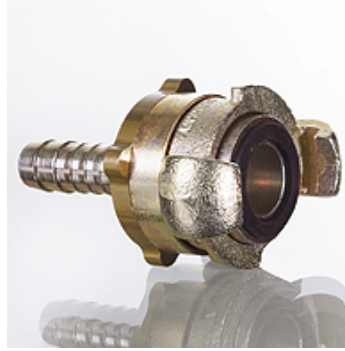

Popis

s vyztuženým kroužkem na ochranu závitů a novým, oboustranně vedeným těsnicím kroužkem.

Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	palce	Rozteč zářezů (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Příslušenství

LSK SDOR N Pryžový kroužek pro spojku MODY

Náhradní díly

LSK SGOR N Pryžový kroužek pro spojku MODY