


WKS IR

Násuvná spojka, vsuvka (voda)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Přípoj 2	Vsuvka Ø 15,0 mm
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Konstrukce	zástrčka potrubní rychlospojky
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	pozinkovaný

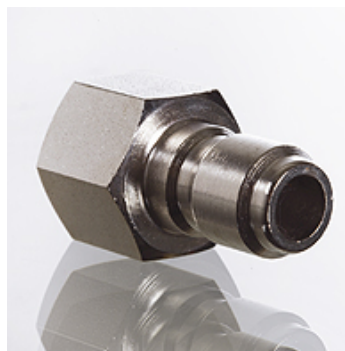

Výrobek

Označení	Připojovací závit
WKS 06 IR	G 1/4" -19
WKS 10 IR	G 3/8" -19