

SRS 1-6 SP L VZ

Deska k přivaření a našroubování, dlouhá

HANSA FLEX

Vlastnosti


Konstrukce pro jednotrubkové spony

Typová řada lehká

Norma DIN 3015-1

Materiál Ocel

Povrchová ochrana galvanicky potažený

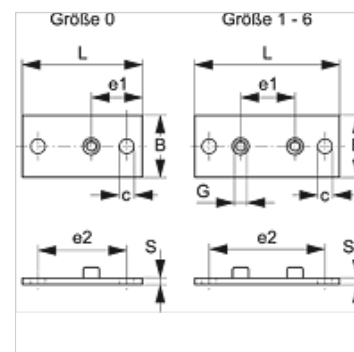

Výrobek

Označení	Velikost přičky	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A VZ	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2 VZ	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3 VZ	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4 VZ	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5 VZ	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6 VZ	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Varianty produktu

SRS 1-6 SP L Deska k přivaření a našroubování, dlouhá, fosfátovaný

SRS 1-6 SP L V4 Deska k přivaření a našroubování, dlouhá, ušlechtilá ocel 1.4571