


# SRS 30-100 PA

Trubková spona, těžká konstrukční řada

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Konstrukce          | jednotrubková spona           |
| Konstrukční doplněk | Vnitřní strana spony s žebrem |
| Typová řada         | těžká                         |
| Norma               | DIN 3015-2                    |
| Teplota min.        | -40 °C                        |
| Teplota max.        | 120 °C                        |
| Materiál            | polyamid 6                    |

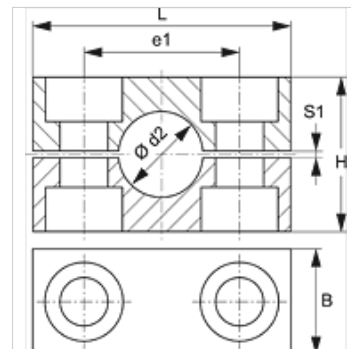

## Popis

Žebra na vnitřní straně objímek působí tlumivě vůči rázům a vibracím a zachycují síly působící ve směru osy trubky. Mezera mezi oběma polovinami vyvolává předpětí trubky.

## Upozornění k objednávkám

1 kus = 2 poloviny přičítky

## Výrobek

| Označení      | Velikost přičítky | Vnější Ø trubky d2<br>(mm) | Vnější Ø trubky d2 | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | S1<br>(mm) |
|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| SRS 3006 PA   | 1                 | 6,0                        | -                  | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3008 PA   | 1                 | 8,0                        | 5/16"              | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3010 PA   | 1                 | 10,0                       | -                  | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3012 PA   | 1                 | 12,0                       | -                  | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3012.7 PA | 1                 | 12,7                       | 1/2"               | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3013.5 PA | 1                 | 13,5                       | -                  | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3014 PA   | 1                 | 14,0                       | -                  | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3015 PA   | 1                 | 15,0                       | -                  | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3016 PA   | 1                 | 16,0                       | 5/8"               | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3017.2 PA | 1                 | 17,2                       | -                  | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 3018 PA   | 1                 | 18,0                       | -                  | 30        | 33         | 32        | 56        | 2          |
| SRS 4019 PA   | 2                 | 19,0                       | 3/4"               | 30        | 45         | 48        | 71        | 2          |
| SRS 4020 PA   | 2                 | 20,0                       | -                  | 30        | 45         | 48        | 71        | 2          |
| SRS 4021.3 PA | 2                 | 21,3                       | -                  | 30        | 45         | 48        | 71        | 2          |
| SRS 4022 PA   | 2                 | 22,0                       | -                  | 30        | 45         | 48        | 71        | 2          |
| SRS 4023 PA   | 2                 | 23,0                       | -                  | 30        | 45         | 48        | 71        | 2          |
| SRS 4025 PA   | 2                 | 25,0                       | 1"                 | 30        | 45         | 48        | 71        | 2          |
| SRS 4026.9 PA | 2                 | 26,9                       | -                  | 30        | 45         | 48        | 71        | 2          |
| SRS 4028 PA   | 2                 | 28,0                       | -                  | 30        | 45         | 48        | 71        | 2          |
| SRS 4030 PA   | 2                 | 30,0                       | -                  | 30        | 45         | 48        | 71        | 2          |
| SRS 5030 PA   | 3                 | 30,0                       | -                  | 30        | 60         | 60        | 86        | 2          |
| SRS 5032 PA   | 3                 | 32,0                       | 1.1/4"             | 30        | 60         | 60        | 86        | 2          |
| SRS 5033.7 PA | 3                 | 33,7                       | -                  | 30        | 60         | 60        | 86        | 2          |
| SRS 5035 PA   | 3                 | 35,0                       | -                  | 30        | 60         | 60        | 86        | 2          |
| SRS 5038 PA   | 3                 | 38,0                       | 1.1/2"             | 30        | 60         | 60        | 86        | 2          |
| SRS 5040 PA   | 3                 | 40,0                       | -                  | 30        | 60         | 60        | 86        | 2          |
| SRS 5042 PA   | 3                 | 42,0                       | -                  | 30        | 60         | 60        | 86        | 2          |
| SRS 6038 PA   | 4                 | 38,0                       | 1.1/2"             | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6040 PA   | 4                 | 40,0                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6042 PA   | 4                 | 42,0                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6045 PA   | 4                 | 45,0                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6048.3 PA | 4                 | 48,3                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6050 PA   | 4                 | 50,0                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6051 PA   | 4                 | 51,0                       | 2"                 | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6052 PA   | 4                 | 52,0                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6055 PA   | 4                 | 55,0                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6057 PA   | 4                 | 57,0                       | 2.1/4"             | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6060.3 PA | 4                 | 60,3                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6063 PA   | 4                 | 63,0                       | 2.1/2"             | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6065 PA   | 4                 | 65,0                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |
| SRS 6070 PA   | 4                 | 70,0                       | -                  | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |



Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

04.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# SRS 30-100 PA

Trubková spona, těžká konstrukční řada

**HANSA FLEX**

## Výrobek

| Označení       | Velikost přičky | Vnější Ø trubky d2 (mm) | Vnější Ø trubky d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 7070 PA    | 5               | 70,0                    | -                  | 60     | 122     | 120    | 154    | 5       |
| SRS 7073 PA    | 5               | 73,0                    | -                  | 60     | 122     | 120    | 154    | 5       |
| SRS 7075 PA    | 5               | 75,0                    | -                  | 60     | 122     | 120    | 154    | 5       |
| SRS 7076.1 PA  | 5               | 76,1                    | 3"                 | 60     | 122     | 120    | 154    | 5       |
| SRS 7080 PA    | 5               | 80,0                    | -                  | 60     | 122     | 120    | 154    | 5       |
| SRS 7082.5 PA  | 5               | 82,5                    | 3.1/4"             | 60     | 122     | 120    | 154    | 5       |
| SRS 7088.9 PA  | 5               | 88,9                    | 3.1/2"             | 60     | 122     | 120    | 154    | 5       |
| SRS 7090 PA    | 5               | 90,0                    | -                  | 60     | 122     | 120    | 154    | 5       |
| SRS 8090 PA    | 6               | 90,0                    | -                  | 80     | 168     | 170    | 205    | 6       |
| SRS 8097 PA    | 6               | 97,0                    | -                  | 80     | 168     | 170    | 205    | 6       |
| SRS 8100 PA    | 6               | 100,0                   | -                  | 80     | 168     | 170    | 205    | 6       |
| SRS 8101.6 PA  | 6               | 101,6                   | 4"                 | 80     | 168     | 170    | 205    | 6       |
| SRS 8108 PA    | 6               | 108,0                   | 4.1/4"             | 80     | 168     | 170    | 205    | 6       |
| SRS 8114.3 PA  | 6               | 114,3                   | 4.1/2"             | 80     | 168     | 170    | 205    | 6       |
| SRS 8127 PA    | 6               | 127,0                   | 5"                 | 80     | 168     | 170    | 205    | 6       |
| SRS 9127 PA    | 7               | 127,0                   | 5"                 | 90     | 205     | 200    | 250    | 6       |
| SRS 9133 PA    | 7               | 133,0                   | 5.1/4"             | 90     | 205     | 200    | 250    | 6       |
| SRS 9140 PA    | 7               | 140,0                   | 5.1/2"             | 90     | 205     | 200    | 250    | 6       |
| SRS 9150 PA    | 7               | 150,0                   | -                  | 90     | 205     | 200    | 250    | 6       |
| SRS 9152.4 PA  | 7               | 152,4                   | 6"                 | 90     | 205     | 200    | 250    | 6       |
| SRS 9159 PA    | 7               | 159,0                   | 6.1/4"             | 90     | 205     | 200    | 250    | 6       |
| SRS 9165.1 PA  | 7               | 165,1                   | 6.1/2"             | 90     | 205     | 200    | 250    | 6       |
| SRS 9168.3 PA  | 7               | 168,3                   | 6.5/8"             | 90     | 205     | 200    | 250    | 6       |
| SRS 10168.3 PA | 8               | 168,3                   | 6.5/8"             | 120    | 265     | 270    | 320    | 6       |
| SRS 10177.8 PA | 8               | 177,8                   | 7"                 | 120    | 265     | 270    | 320    | 6       |
| SRS 10193.7 PA | 8               | 193,7                   | 7.5/8"             | 120    | 265     | 270    | 320    | 6       |
| SRS 10203 PA   | 8               | 203,0                   | -                  | 120    | 265     | 270    | 320    | 6       |
| SRS 10219.1 PA | 8               | 219,1                   | 8.5/8"             | 120    | 265     | 270    | 320    | 6       |
| SRS 10220 PA   | 8               | 220,0                   | -                  | 120    | 265     | 270    | 320    | 6       |

## Varianty produktu

|                 |   |
|-----------------|---|
| SRS 30-100 AL   | Trubková spona, těžká konstrukční řada, Vnitřní strana spony s žebrem |
| SRS 30-100 PP   | Trubková spona, těžká konstrukční řada, Vnitřní strana spony s žebrem |
| SRS 30-100 PP G | Trubková spona, těžká konstrukční řada, Vnitřní strana spony hladká   |
| SRS 30-100 VG   | Trubková spona, těžká konstrukční řada, Vnitřní strana spony s žebrem |