


SRS AS D

Šroub se šestihrannou hlavou pro dvoutrubkovou sponu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Konstrukce | pro dvoutrubkové spony |
| Norma | DIN 931 (ISO 4014) nebo DIN 933 (ISO 4017) |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

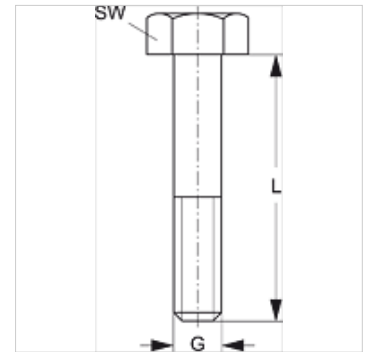

Výrobek

| Označení | Velikost přichytky | G | L (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------------|-----|-----------|------------|
| SRS AS 1 D | 1 | M 6 | 35 | 10 |
| SRS AS 2 D | 2 | M 8 | 35 | 13 |
| SRS AS 3 D | 3 | M 8 | 45 | 13 |
| SRS AS 4 D | 4 | M 8 | 50 | 13 |
| SRS AS 5 D | 5 | M 8 | 60 | 13 |

Varianty produktu

SRS AS D V4 Šroub se šestihrannou hlavou pro dvoutrubkovou sponu, ušlechtilá ocel 1.4571

tvoří přídatný díl pro následující produkty

B Sestavení skupiny B