

SRS SP D V4

Deska k přivaření pro dvoutrubkovou sponu


HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce pro dvoutrubkové spony

Norma DIN 3015-3

Materiál ušlechtilá ocel 1.4571

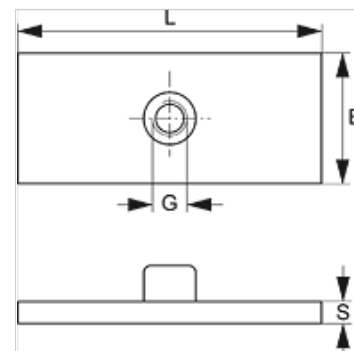

Výrobek

| Označení | Velikost přichytky | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|--------------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D V4 | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| SRS SP 2 D V4 | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| SRS SP 3 D V4 | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| SRS SP 4 D V4 | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| SRS SP 5 D V4 | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

Varianty produktu

SRS SP D Deska k přivaření pro dvoutrubkovou sponu, fosfátovaný

SRS SP D VZ Deska k přivaření pro dvoutrubkovou sponu, galvanicky potažený