


# K 405-14 - K 405-23

Vnitřní redukce

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnitřní cylindrický závit
<b>Přípoj 2</b>	metrický vnitřní cylindrický závit
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

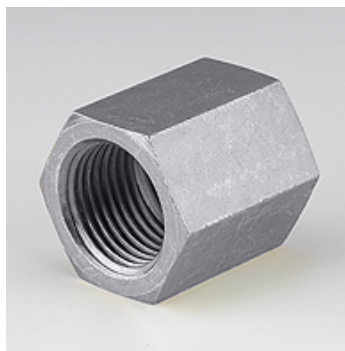

## Výrobek

Označení	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 405-14</b>	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	35	27
<b>K 405-17</b>	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	35	32
<b>K 405-21</b>	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	33	32
<b>K 405-22</b>	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	35	17

SW = otvor klíče