


# K 405-37

Redukce s vnitřním a vnějším závitem, krátká

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Přípoj 2</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Konstrukce</b>	Redukce s vnitřním a vnějším závitem
<b>Konstrukční doplněk</b>	krátký
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

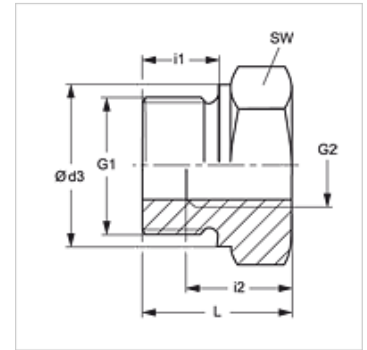

## Výrobek

Označení	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 405-37</b>	M 22 x 1,5	G 1/4" -19	12	19	27

SW = otvor klíče