


### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
<b>Přípoj 1</b>	Objímka se závitem s vnitřním cylindrickým palcovým závitem
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Temperovaná litina
<b>Použití</b>	letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C

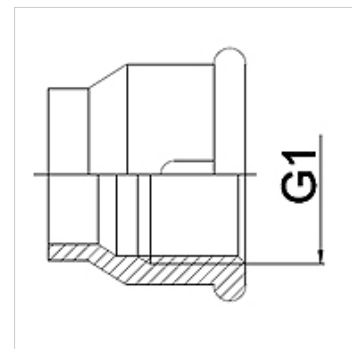

### Upozornění

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

### Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

### Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

### Varianty produktu

<b>WA IR RG</b>	Připojovací díl ... IR, červená mosaz, Červená mosaz
<b>WA IR ST</b>	Připojovací díl ... IR, ocel, Ocel (svařitelná)
<b>WA IR VA</b>	Připojovací díl ... IR, VA, Ušlechtilá ocel