


# HK DFE 6

6/2-cestný magnetický ventil pro montáž do potrubí

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	s nouzovým ovládním rukou Těsnění z nitrilkaučuku
<b>Obsah dodávky</b>	s cívkou, bez zástrčky
<b>Provozní tlak</b>	max. 315 bar s vývodem na unikající olej / max. 200 bar bez vývodu na unikající olej

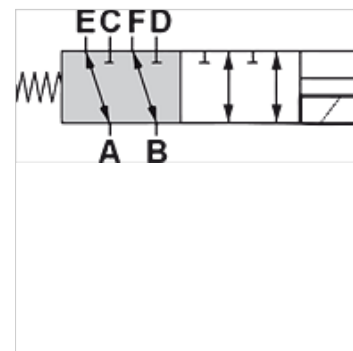

## Popis

Tyto ventily (ventilové výhybky) slouží ke střídavému zásobování dvou hydraulických okruhů magnetická cívka IP66

## Upozornění k objednávkám

jiné regulační napětí na objednávku

## Výrobek

Označení	Q max. (L/min)	Ovládací napětí	A (mm)	Přípoj A - F	Přípoj prosakující olej	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Provedení	Hmotnost (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 V stejnosm.	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	bez vývodu na unikající olej	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 V stejnosm.	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	bez vývodu na unikající olej	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 V stejnosm.	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	s postranním vývodem na unikající olej	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 V stejnosm.	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	s postranním vývodem na unikající olej	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 V stejnosm.	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	bez vývodu na unikající olej	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 V stejnosm.	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	bez vývodu na unikající olej	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 V stejnosm.	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	s postranním vývodem na unikající olej	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 V stejnosm.	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	s postranním vývodem na unikající olej	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 V stejnosm.	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	bez vývodu na unikající olej	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 V stejnosm.	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	bez vývodu na unikající olej	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 V stejnosm.	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	s postranním vývodem na unikající olej	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 V stejnosm.	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	s postranním vývodem na unikající olej	5,3

Qmax - max. objemový proud

## Příslušenství

HK SP DIN 43650 Elektrická zástrčka k magnetické cívkě DIN 43650 / ISO 4400

## Náhradní díly

HK SP DFE Cívka do magnetického ventilu HK DFE